


Geeignet für:




Der TT-VS-80T ist ein flexibler und robuster Unterputz-Verteilerschrank, ideal für die Installation von Fußbodenverteilern für Heizung und Kühlung. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung und tiefenverstellbaren Komponenten bietet er eine optimale Anpassung an verschiedene Einbauanforderungen.

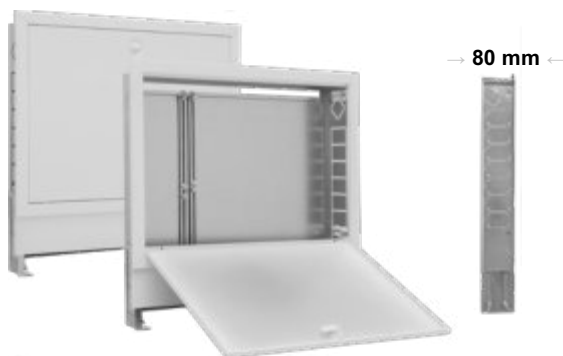

- **Einbauzarge:** Stahlblech, feuerverzinkt.
- **Front:** 2-teilig (Rahmen mit Stecktür), tiefenverstellbar, weiß kunststoffbeschichtet RAL 9016, mit Drehriegel.
- **Bautiefe:** Einstellbar mit stufenlosen Ausstanzungen zwischen 80 und 120 mm.
- **Estrichblech:** Tiefenverstellbar und weiß kunststoffbeschichtet.
- **Schrankfüße:** Verstärkte, höhenverstellbare Stahlfüße.

Der Lieferumfang umfasst den Schrank mit zwei Verteilerhalteschienen sowie die Front. Beide Komponenten werden separat verpackt, sodass die Front bis zur Endmontage sicher gelagert werden kann. Eine mitgelieferte Schutzpappe schützt den eingebauten Inhalt in der Bauphase.

	PE-VS	PE-VS 5/500	PE-VS 7/600	PE-VS	PE-VS 12/900	PE-VS 14/1050	PE-VS 17/1200	PE-VS 20/1500
B = Breite	435 mm	490 mm	575 mm	725 mm	875 mm	1025 mm	1175 mm	1475 mm
Höhe	700 - 880 mm							
Tiefe	80 - 120 mm							
F = Front	460 mm	515 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm	1500 mm
G = Tür	395 mm	450 mm	535 mm	685 mm	835 mm	985 mm	1135 mm	1435 mm
Nische in mm	455 x 730	510 x 730	595 x 730	745 x 730	895 x 730	1045 x 730	1195 x 730	1495 x 730
Art.-Nr.	134604	134605	134607	134609	134612	136514	134617	134620

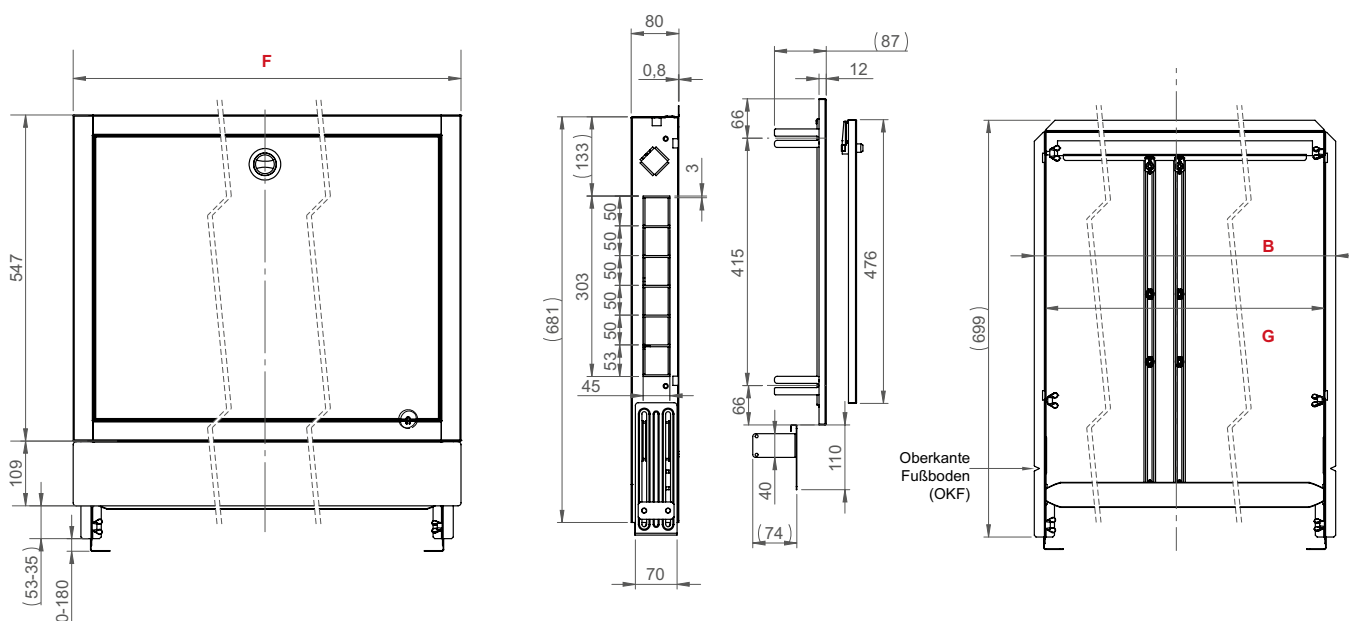

Alle Angaben in mm.